

Multibloc

Dimensions

Dimensions

Abmessungen

Dimensiones

F1 - Synthèse

Synthesis

Zusammenfassung






Síntesis

Dimensions en mm

Dimensions in mm

Abmessungen in mm

Dimensiones en mm

		MULTIBLOC					
Fixations	Arbre	Mb 31	Mb 22	Mb 23	Mb 24	Mb 25	Mb 26
NU(N) 	 H (C)	Ø 20H7X90 M2=85	Ø 25H7X108 M2=105	Ø 30H7X118 M2=115	Ø 35H7X138 M2=130	Ø 45H7X168 M2=180	Ø 50H7X188 -
	 HL (G) HR (D) HLR (X)	Ø 20H6X40 M2=85	Ø 25H6X50 M2=105	Ø 30H6X60 M2=115	Ø 35H6X70 M2=130	Ø 45H6X90 M2=180	Ø 50H6X100 -
Bride BSL¹ (BS50) 	 H (C)	-	M=165 N=130 P=200	M=165 N=130 P=200	M=215 N=180 P=250	M=265 N=230 P=300	M=300 N=250 P=350
	 HL (G) HR (D) HLR (X)	-	-	-	-	-	-
Bride BDL¹ (BD50) 	 H (C)	-	M=130 N=110 P=160	M=130 N=110 P=160	M=165 N=130 P=200	M=215 N=180 P=250	M=265 N=230 P=300
	 HL (G) HR (D) HLR (X)	-	-	-	-	-	-
Bride BNL¹ (BN50) 	 H (C)	M=100/85/115 P=120/105/140	M=165 P=200	M=165 P=200	M=215 P=250	M=265 P=300	M=300 P=350
	 HL (G) HR (D) HLR (X)	-	-	-	-	-	-
Pattes NSD (S1), NSF (S3), NSU (S5) 	 H (C)	-	A=134 B=125	A=154 B=128	A=202 B=156	A=220 B=156	A=250 B=180
	 HL (G) HR (D) HLR (X)	-	-	-	-	-	-
		H.A					
MU/LS (§ E)  MU-FT  B14 Std CEI	71	FT85-14x30	FT85-14x30	FT85-14x30	-	-	-
	80	FT85-14x30	FT85-14x30	FT85-14x30	-	-	-
	80	-	FT100-19x40	FT100-19x40	FT100-19x40	FT100-19x40	-
	80	-	-	FT115-24x50	FT115-24x50	FT115-24x50	-
	90	-	FT100-19x40	FT100-19x40	FT100-19x40	FT100-19x40	-
	90	-	-	FT115-24x50	FT115-24x50	FT115-24x50	-
	90	-	-	-	FT130-28x60	FT130-28x60	-
	100	-	-	FT115-24x50	FT115-24x50	FT115-24x50	-
	100	-	-	-	FT130-28x60	FT130-28x60	-
	100	-	-	-	-	-	FT215-38x80
	112	-	-	-	FT115-24x50	FT115-24x50	-
	112	-	-	-	FT130-28x60	FT130-28x60	-
	112	-	-	-	-	-	FT215-38x80
	132	-	-	-	FT130-28x60	FT130-28x60	-
	132	-	-	-	-	-	FT215-38x80
 MU-FF  B5 Std CEI	71	-	FF130-14x30	FF130-14x30	FF130-14x30	-	-
	80	-	FF130-14x30	FF130-14x30	-	-	-
	80	-	FF165-19x40	FF165-19x40	FF165-19x40	FF165-19x40	-
	80	-	-	FF165-19x40	-	-	-
	90	-	FF165-19x40	FF165-19x40	FF165-19x40	FF165-19x40	-
	90	-	-	FF165-24x50	FF165-24x50	FF165-24x50	FF165-24x50
	90	-	-	-	FF215-28x60	FF215-28x60	FF215-28x60
	100	-	-	FF165-24x50	FF165-24x50	FF165-24x50	FF165-24x50
	100	-	-	-	FF215-28x60	FF215-28x60	FF215-28x60
	112	-	-	-	FF165-24x50	FF165-24x50	FF165-24x50
	112	-	-	-	FF215-28x60	FF215-28x60	FF215-28x60
	132	-	-	-	FF215-28x60	FF215-28x60	FF215-28x60

fr	en	de	es
Arbre	Shaft	Welle	Eje
Bride	Flange	Flansch	Brida
Fixations	Mountings	Befestigungsarten	Typo de fijación
1. Option à droite identique	Option on right identical	Option rechts : identisch	Opción derecha : idéntica
Pattes	Feet	Fuss	Patas

Multibloc

Dimensions
Options

Dimensions
Options

Abmessungen
Optionen

Dimensiones
Opciones

F2 - Mb 3101 / MU / LS

Dimensions en mm

Dimensions in mm

Abmessungen in mm

Dimensiones en mm




- Bride à gauche BN1 L (BN50)*
Arbre creux H(C)

- BN1 L (BN50)* flange on left
H(C) hollow shaft

- Flansch BN1 L (BN50)* links
Hohlwelle H(C)

- Brida izquierda BN1 L (BN50)*
Eje hueco H(C)

kg
Mb : 6 kg
+ mot.

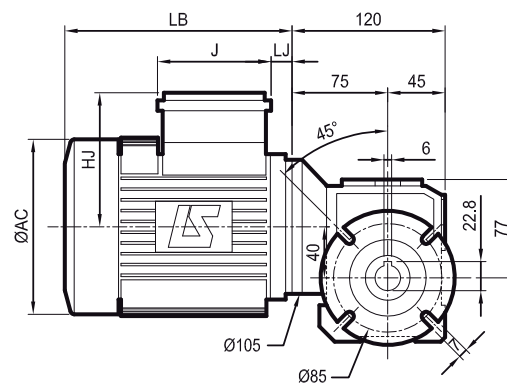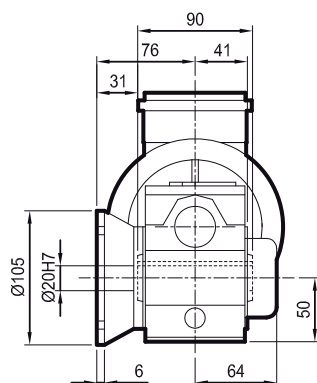

* Option droite BN1 R H (BN05C) : bride et
arbre identiques

* Option on right BN1 R H (BN05C) : identical
flange and shaft

* Option rechts BN1 R H (BN05C) : Flansch
und Hohlwelle identisch

* Opción derecha BN1 R H (BN05C) : brida y
eje idénticos




- Bride à gauche BN2 L (BN50)*
Arbre creux H(C)

- BN2 L (BN50)* flange on left
H(C) hollow shaft

- Flansch BN2 L (BN50)* links
Hohlwelle H(C)

- Brida izquierda BN2 L (BN50)*
Eje hueco H(C)

kg
Mb : 6,7 kg
+ mot.

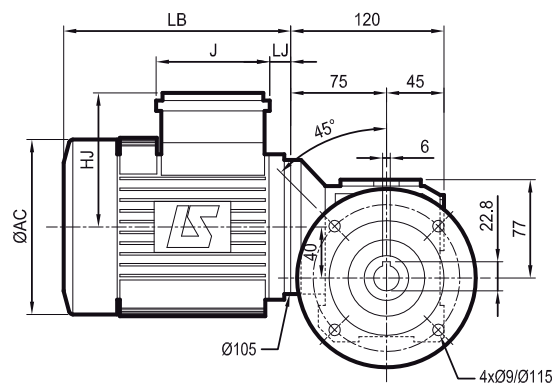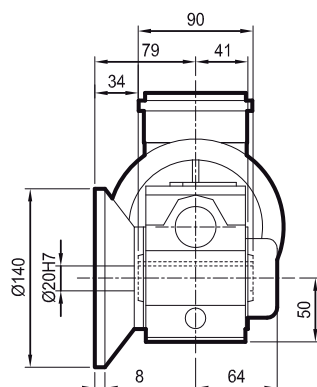

* Option droite BN2 R H (BN05C) : bride et
arbre identiques

* Option on right BN2 R H (BN05C) : identical
flange and shaft

* Option rechts BN2 R H (BN05C) : Flansch
und Hohlwelle identisch


* Opción derecha BN2 R H (BN05C) : brida y
eje idénticos

- Détails

- Details

- Details

- Detalles

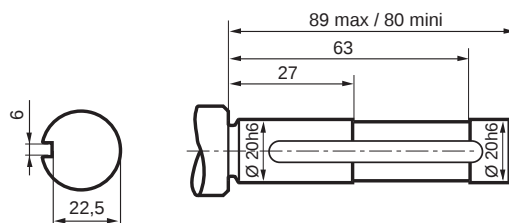

Arbre entraîné/Driven shaft/Angetriebener Welle/Eje accionado

Multibloc

Dimensions

Dimensions

Abmessungen

Dimensiones

F2 - Mb 3101 / MU / LS

Dimensions en mm

Dimensions in mm

Abmessungen in mm


Dimensiones en mm

- Forme standard NU (N00)
Arbre creux H (C)

- NU (N00) standard form
H (C) hollow shaft


- Standardbauform NU (N00)
Hohlwelle H (C)

- Forma standard NU (N00)
Eje hueco H (C)

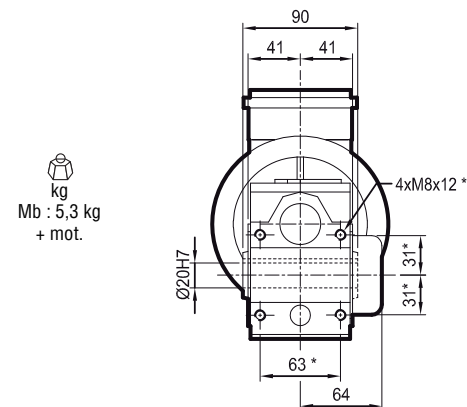

* Option

* Option

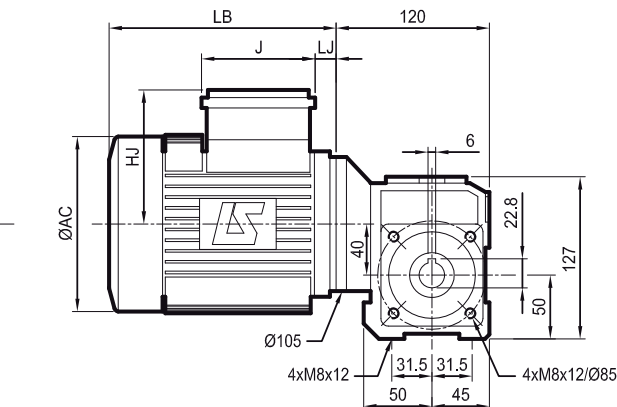

* Option


* Opción

- Bride à gauche BN L (BN50)*
Arbre creux H*

- BN L (BN50)* flange on left
H* hollow shaft


- Flansch BN L (BN50)* links
Hohlwelle H*

- Brida izquierda BN L (BN50)*
Eje hueco H*

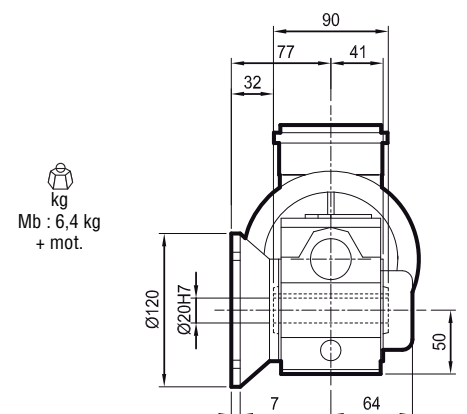

* Option droite BNR H (BN05C) : bride
et arbre identiques

* Option on right BNR H (BN05C) : identical
flange and shaft

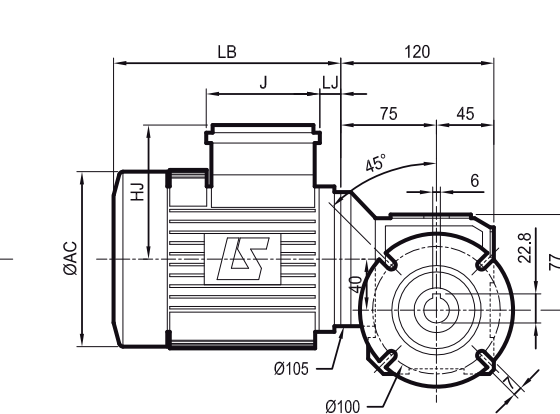

* Option rechts BNR H (BN05C) : Flansch
und Hohlwelle identisch

* Opción derecha BNR H (BN05C) : brida
y eje idénticos

Mb 31 MUFT

Moteurs 4 pôles - 4 pole motors - 4 polig Motoren - Motores 4 polos

Type	LS MUFT								LSMV MUFT								LS FCR, LSMV FCR MUFT							
	AC	HJ	J	LB	LJ	I	II	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	I	II	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	I	II	kg
71 L	140	99	86	193	26	43	43	8,3	140	99	86	193	26	43	43	7,3	140	135	160	245	13	55	55	13,5
80 L	170	123	86	215	26	43	60	10	170	140	160	215	13,5	55	55	11	172	146	160	265	13	55	55	18

Type	LS VARMECA T, TL, M' MUFT								LS VARMECA T, TL, M' FCR MUFT							
	AC	HJ	J	LB	LJ	I	II ²	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	I	II ²	kg
71 L VMA 31T	140	176	218	193	8	75	94	12,5	140	176	218	245	8	75	94	18
80 L VMA 31T	170	190	218	215	12	75	94	15,1	172	190	218	265	12	75	94	22,2

1. TL, M page 121
2. avec bouton optionnel

Std CEI

1. TL, M page 121
2. with optional knob

1. TL, M Seite 121
2. mit optionalem Regelknopf

1. TL, M página 121
2. con mando en opción

Multibloc

Dimensions Options

Dimensions Options

Abmessungen Optionen

Dimensiones Opciones

F2 - Mb 2201 / MU / LS

Dimensions en mm

Dimensions in mm

Abmessungen in mm

Dimensiones en mm



- Bride à gauche BDL (BD50)*
Arbre creux H(C)

- BDL (BD50)* flange on left
H(C) hollow shaft

- Flansch BDL (BD50)* links
Hohlwelle H(C)

- Brida izquierda BDL (BD50)*
Eje hueco H(C)

kg
Mb : 14 kg
+ mot.

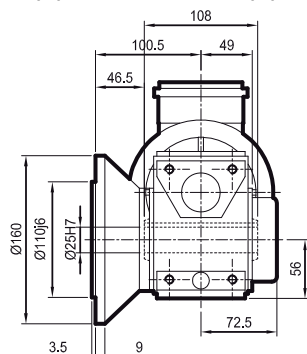

* Option droite BDR H (BD05C) : bride et arbre identiques

* Option on right BDR H (BD05C) : identical flange and shaft

* Option rechts BDR H (BD05C) : Flansch und Hohlwelle identisch

* Opción derecha BDR H (BD05C) : brida y eje idénticos



- Forme pattes NSD (S1 00)*
Arbre creux H(C)

- NSD (S1 00)* baseplate
H(C) hollow shaft

- Fussausführung NSD (S1 00)*
Hohlwelle H(C)

- Forma con patas NSD (S1 00)*
Eje hueco H(C)

kg
Mb : 12,5 kg
+ mot.

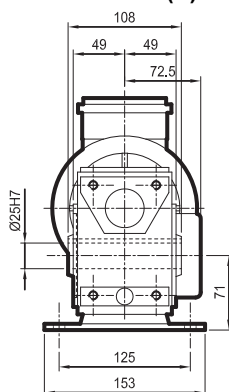

* Pattes NSF (S3 00) ou NSU (S5 00)

* NSF (S3 00) or NSU (S5 00) baseplate

* Fussausführung NSF (S3 00) oder NSU (S5 00)


* Patas NSF (S3 00) o NSU (S5 00)

- Détails

- Details


- Details

- Detalles



BNL (BN50)

Arbre entraîné/Driven shaft/Angetriebener Welle/Eje accionado



Mb2201 AP Mb : 10 kg

Mb 22 MUFF

Moteurs 4 pôles - 4 pole motors - 4 polig Motoren - Motores 4 polos

Type	LS MUFF										LSMV MUFF										LS FCR, LSMV FCR MUFF									
	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	kg
71 L	140	99	86	193	26	160	24	43	43	8,3	140	99	86	193	26	160	24	43	43	7,3	140	135	160	271	38	160	24	55	55	13,5
80 L	170	123	86	215	26	200	31	43	60	10	170	140	160	215	13,5	200	31	55	55	11	172	146	160	292	38	200	31	55	55	18
90 L	190	133	86	265	46	200	31	43	60	15	190	150	160	265	33,5	200	31	55	55	17	184	156	160	324	33	200	31	55	55	24,2

LS VARMECA T, TL, M' MUFF

LS VARMECA T, TL, M' FCR MUFF

Type	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²	kg
	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²	kg
71 L VMA 31T	140	176	218	193	10	160	24	75	94	12,5	140	176	218	271	34	160	24	75	94	17,7
80 L VMA 31T	170	190	218	215	12	200	31	75	94	15,1	172	190	218	292	38	200	31	75	94	22,6
90 L VMA 31T	190	200	218	265	32	200	31	75	94	19,4	184	200	218	324	22	200	31	75	94	27
90 L VMA 32T	190	200	231	265	32	200	31	75	94	19,4	184	200	231	324	22	200	31	75	94	30,7

1. TL, M page 120
2. avec bouton optionnel

1. TL, M page 120
2. with optional knob

1. TL, M Seite 120
2. mit optionalem Regelknopf

1. TL, M página 120
2. con mando en opción

Std CEI

Multibloc

Dimensions

Dimensions

Abmessungen

Dimensiones

F2 - Mb 2201 / MU / LS

Dimensions en mm

Dimensions in mm

Abmessungen in mm

Dimensiones en mm




- Forme standard NU (N00)
Arbre creux H (C)

- NU (N00) standard form
H (C) hollow shaft

- Standardbauform NU (N00)
Hohlwelle H (C)

- Forma standard NU (N00)
Eje hueco H (C)

kg
Mb : 11,5 kg
+ mot.

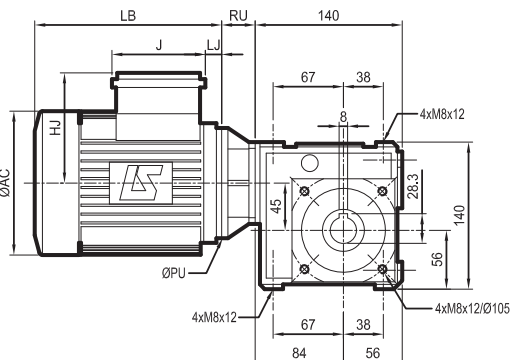




- Bride à gauche BS¹L (BS50)*
Arbre creux H*

- BS¹L (BS50)* flange on left
H* hollow shaft

- Flansch BS¹L (BS50)* links
Hohlwelle H*

- Brida izquierda BS¹L (BS50)*
Eje hueco H*

kg
Mb : 14,5 kg
+ mot.

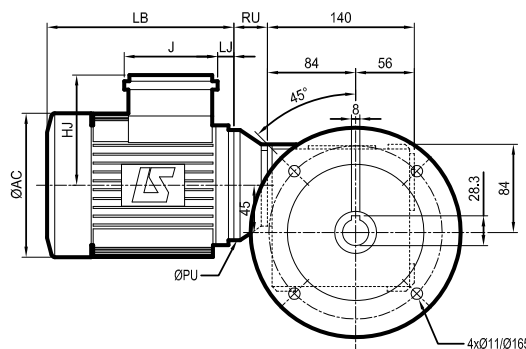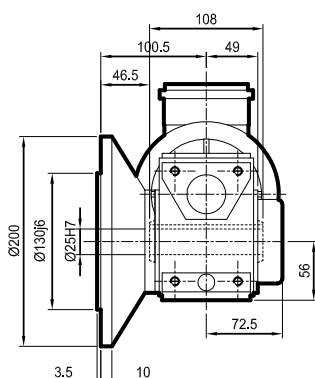

1. ou bride BN : détails page 98
* Option droite BSR H (BS05C) : bride et arbre identiques

1. or BN flange : details page 98
* Option on right BSR H (BS05C) : identical flange and shaft

1. oder Flansch BN : details Seite 98
* Option rechts BSR H (BS05C) : Flansch und Hohlwelle identisch

1. o brida BN : detalles página 98
* Opción derecha BSR H (BS05C) : brida y eje idénticos

Mb 22 MUFT

Moteurs 4 pôles - 4 pole motors - 4 polig Motoren - Motores 4 polos

Type	LS MUFT										LSMV MUFT										LS FCR, LSMV FCR MUFT									
	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	kg
71 L	140	99	86	193	26	105	31	43	43	8,3	140	99	86	193	26	105	31	43	43	7,3	140	135	160	245	13	105	31	55	55	13,5
80 L	170	123	86	215	26	120	33	43	60	10	170	140	160	215	13,5	120	33	55	55	11	172	146	160	265	13	120	33	55	55	18
90 L	190	133	86	245	26	120	33	43	60	15	190	150	160	245	13,5	120	33	55	55	17	184	156	160	304	13	120	33	55	55	24,2

LS VARMECA T, TL, M¹ MUFT

LS VARMECA T, TL, M¹ FCR MUFT

Type	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²	kg
	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²	kg
71 L VMA 31T	140	176	218	193	8	105	31	75	94	12,5	140	176	218	245	8	105	31	75	94	18
80 L VMA 31T	170	190	218	215	12	120	33	75	94	15,1	172	190	218	265	12	120	33	75	94	22,2
90 L VMA 31T	190	200	218	245	13	120	33	75	94	19,4	184	200	218	304	12	120	33	75	94	28,4
90 L VMA 32T	190	200	231	245	13	120	33	75	94	19,4	184	200	231	304	12	120	33	75	94	28,4

1. TL, M page 121
2. avec bouton optionnel

1. TL, M page 121
2. with optional knob

1. TL, M Seite 121
2. mit optionalem Regelknopf

1. TL, M página 121
2. con mando en opción

Std CEI

Multibloc

Dimensions
Options

Dimensions
Options

Abmessungen
Optionen

Dimensiones
Opciones

F2 - Mb 2301 / MU / LS

Dimensions en mm

Dimensions in mm

Abmessungen in mm

Dimensiones en mm




- Bride à gauche BDL (BD50)*
Arbre creux H(C)

- BDL (BD50)* flange on left
H(C) hollow shaft

- Flansch BDL (BD50)* links
Hohlwelle H(C)

- Brida izquierda BDL (BD50)*
Eje hueco H(C)

kg
Mb : 18,5 kg
+ mot.

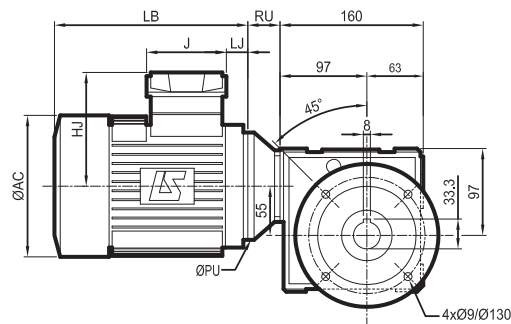

* Option droite BDR H (BD05C) : bride et arbre identiques

* Option on right BDR H (BD05C) : identical flange and shaft

* Option rechts BDR H (BD05C) : Flansch und Hohlwelle identisch

* Opción derecha BDR H (BD05C) : brida y eje idénticos




- Forme pattes NSD (S1 00)*
Arbre creux H(C)

- NSD (S1 00)* baseplate
H(C) hollow shaft

- Fussausführung NSD (S1 00)*
Hohlwelle H(C)

- Forma con patas NSD (S1 00)*
Eje hueco H(C)

kg
Mb : 17 kg
+ mot.

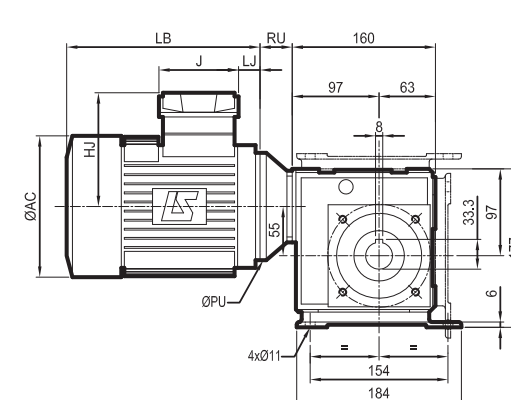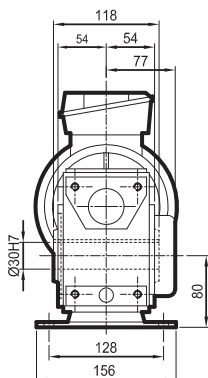

* Pattes NSF (S3 00) ou NSU (S5 00)

* NSF (S3 00) or NSU (S5 00) baseplate

* Fussausführung NSF (S3 00) oder NSU (S5 00)



* Patas NSF (S3 00) o NSU (S5 00)

- Détails


- Details

- Details

- Detalles



Arbre entraîné/Driven shaft/Angetriebener Welle/Eje accionado



Mb2301 AP Mb : 14 kg

Mb 23 MUFF

Moteurs 4 pôles - 4 pole motors - 4 polig Motoren - Motores 4 polos

Type	LS MUFF										LSMV MUFF										LS FCR, LSMV FCR MUFF									
	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	kg
71 L	140	99	86	193	26	160	24	43	43	8,3	140	99	86	193	26	160	24	43	43	7,3	140	135	160	271	38	160	24	55	55	13,5
80 L	170	123	86	215	26	200	31	43	60	10	170	140	160	215	13,5	200	31	55	55	11	172	146	160	292	38	200	31	55	55	18
90 L	190	133	86	265	46	200	31	43	60	15	190	150	160	265	33,5	200	31	55	55	17	184	156	160	324	33	200	31	55	55	24,2
100 L	200	138	86	290	26	200	31	43	60	22	200	155	160	290	14	200	31	55	55	24	200	161	160	388	50	200	31	55	55	30

Type	LS VARMECA T, TL, M' MUFF										LS VARMECA T, TL, M' FCR MUFF																			
	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²	kg										
71 L VMA 31T	140	176	218	193	10	160	24	75	94	12,5	140	176	218	271	34	160	24	75	94	17,7										
80 L VMA 31T	170	190	218	215	12	200	31	75	94	15,1	172	190	218	292	38	200	31	75	94	22,6										
90 L VMA 31T	190	200	218	265	32	200	31	75	94	19,4	184	200	218	324	22	200	31	75	94	27										
90 L VMA 32T	190	200	231	265	32	200	31	75	94	19,4	184	200	231	324	22	200	31	75	94	30,7										
100 L VMA 32T	200	205	231	290	12	200	31	75	94	26,7	200	205	231	388	48	200	31	75	94	37,5										

1. TL, M page 120
2. avec bouton optionnel

1. TL, M page 120
2. with optional knob

1. TL, M Seite 120
2. mit optionalem Regelknopf

1. TL, M página 120
2. con mando en opción

Std CEI

Multibloc

Dimensions

Dimensions

Abmessungen

Dimensiones

F2 - Mb 2301 / MU / LS

Dimensions en mm

Dimensions in mm

Abmessungen in mm

Dimensiones en mm




- Forme standard NU (N00)
Arbre creux H (C)

- NU (N00) standard form
H (C) hollow shaft

- Standardbauform NU (N00)
Hohlwelle H (C)

- Forma standard NU (N00)
Eje hueco H (C)

kg
Mb : 16 kg
+ mot.

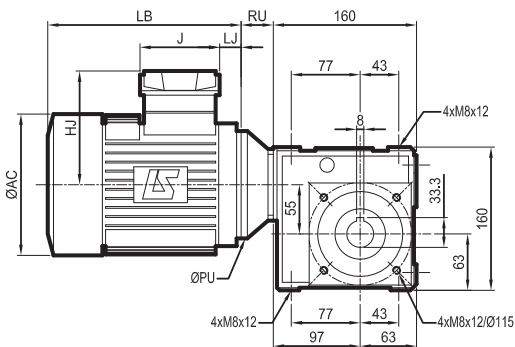




- Bride à gauche BS¹L (BS50)*
Arbre creux H*

- BS¹L (BS50)* flange on left
H* hollow shaft

- Flansch BS¹L (BS50)* links
Hohlwelle H*

- Brida izquierda BS¹L (BS50)*
Eje hueco H*

kg
Mb : 19 kg
+ mot.

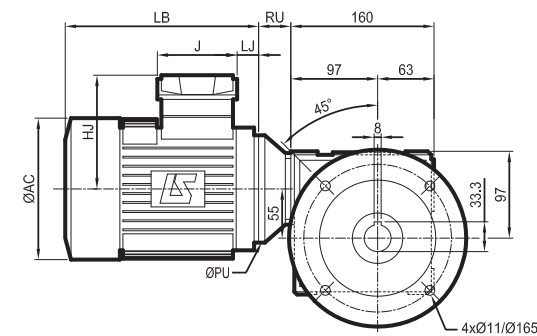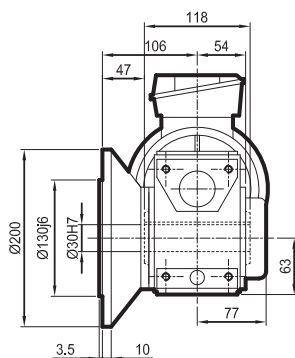

1. ou bride BN : détails page 100
* Option droite BSR H (BS05C) : bride et arbre identiques

1. or BN flange : details page 100
* Option on right BSR H (BS05C) : identical flange and shaft

1. oder Flansch BN : details Seite 100
* Option rechts BSR H (BS05C) : Flansch und Hohlwelle identisch

1. o brida BN : detalles página 100
* Opción derecha BSR H (BS05C) : brida y eje idénticos

Mb 23 MUFT

Moteurs 4 pôles - 4 pole motors - 4 polig Motoren - Motores 4 polos																																
Type	LS MUFT										LSMV MUFT										LS FCR, LSMV FCR MUFT											
	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	 kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	 kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	 kg		
71 L	140	99	86	193	26	105	35	43	43	8,3	140	99	86	193	26	105	35	43	43	7,3	140	135	160	245	13	105	35	55	55	13,5		
80 L	170	123	86	215	26	120	36	43	60	10	170	140	160	215	13,5	120	36	55	55	11	170	146	160	265	13	120	36	55	55	18		
90 L	190	133	86	245	26	140	38	43	60	15	190	150	160	245	13,5	140	38	55	55	17	190	156	160	304	13	140	38	55	55	24,2		
100 L	200	138	86	290	26	140	35	43	60	22	200	155	160	290	14	140	35	55	55	24	200	161	160	351	21	140	35	55	55	30		
LS VARMECA T, TL, M' MUFT																							LS VARMECA T, TL, M' FCR MUFT									
Type	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²	 kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²	 kg												
71 L VMA 31T	140	176	218	193	8	105	35	75	94	12,5	140	176	218	245	8	105	35	75	94	18												
80 L VMA 31T	170	190	218	215	12	120	36	75	94	15,1	172	190	218	265	12	120	36	75	94	22,2												
90 L VMA 31T	190	200	218	245	13	140	38	75	94	19,4	184	200	218	304	12	140	38	75	94	28,4												
90 L VMA 32T	190	200	231	245	13	140	38	75	94	19,4	184	200	231	304	12	140	38	75	94	28,4												
100 L VMA 32T	200	205	231	290	12	140	35	75	94	26,7	200	205	231	351	12	140	35	75	94	34,2												

1. TL, M page 121
2. avec bouton optionnel

1. TL, M page 121
2. with optional knob

1. TL, M Seite 121
2. mit optionalem Regelknopf

1. TL, M página 121
2. con mando en opción

Std CEI

Multibloc

Dimensions

Dimensions

Abmessungen

Dimensiones

F2 - Mb 2401 / MU / LS

Dimensions en mm

Dimensions in mm

Abmessungen in mm

Dimensiones en mm




- Forme standard NU (N00)
Arbre creux H (C)

- NU (N00) standard form
H (C) hollow shaft

- Standardbauform NU (N00)
Hohlwelle H (C)

- Forma standard NU (N00)
Eje hueco H (C)

kg
Mb : 28 kg
+ mot.

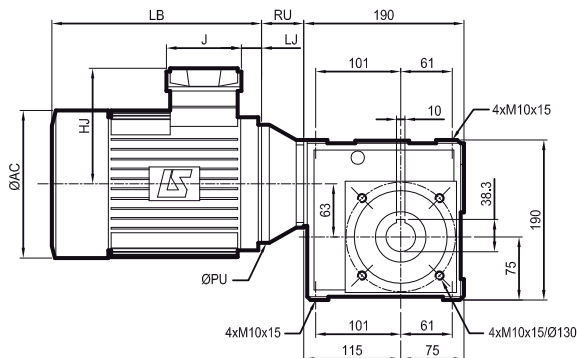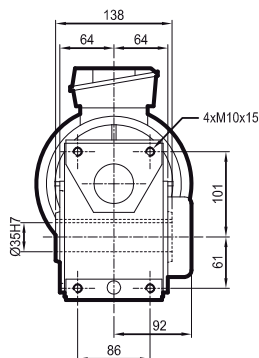




- Bride à gauche BS¹L (BS50)*
Arbre creux H*

- BS¹L (BS50)* flange on left
H* hollow shaft

- Flansch BS¹L (BS50)* links
Hohlwelle H*

- Brida izquierda BS¹L (BS50)*
Eje hueco H*

kg
Mb : 32,5 kg
+ mot.

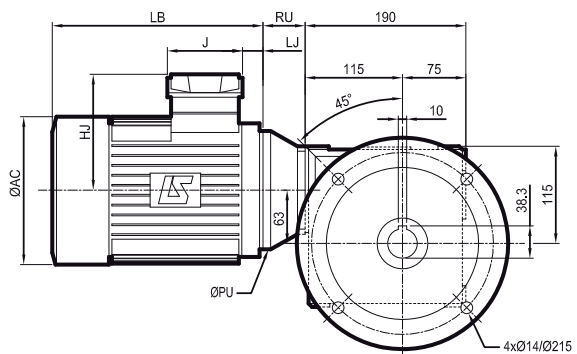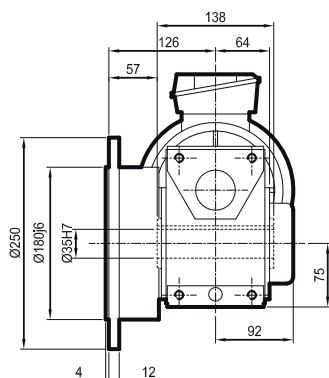

1. ou bride BN : détails page 102
* Option droite BSR H (BS05C) : bride et arbre identiques

1. or BN flange : details page 102
* Option on right BSR H (BS05C) : identical flange and shaft

1. oder Flansch BN : details Seite 102
* Option rechts BSR H (BS05C) : Flansch und Hohlwelle identisch

1. o brida BN : detalles página 102
* Opción derecha BSR H (BS05C) : brida y eje idénticos

Mb 24 MUFT

Moteurs 4 pôles - 4 pole motors - 4 polig Motoren - Motores 4 polos																				
Type	LS CEI FT										LSMV CEI FT									
	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	kg
80 L	170	123	86	215	26	120	50	43	60	10	170	140	160	215	13,5	120	50	55	55	11
90 L	190	133	86	245	26	140	50	43	60	15	190	150	160	245	13,5	140	50	55	55	17
100 L	200	138	86	290	26	160	50	43	60	22	200	155	160	290	14	160	50	55	55	24
112	200	138	86	290	26	160	50	43	60	24	235	164	160	315	24	160	50	55	55	33,3

LS VARMECA T, TL, M ¹ CEI FT											LS VARMECA T, TL, M ¹ FCR CEI FT									
Type	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²	kg
80 L VMA 31T	170	190	218	215	12	120	50	75	94	15,1	172	190	218	265	12	120	50	75	94	22,2
90 L VMA 31T	190	200	218	245	13	140	50	75	94	19,4	184	200	218	304	12	140	50	75	94	28,4
90 L VMA 32T	190	200	231	245	13	140	50	75	94	19,4	184	200	231	304	12	140	50	75	94	28,4
100 L VMA 32T	200	205	231	290	12	160	50	75	94	26,7	200	205	231	351	12	160	50	75	94	34,2
112 MG VMA 32T	235	213	231	315	21	160	50	75	94	37,5	235	213	231	396	21	160	50	75	94	48,7

1. TL, M page 121

2. avec bouton optionnel

Std CEI

1. TL, M page 121

2. with optional knob

1. TL, M Seite 121

2. mit optionalem Regelknopf

1. TL, M página 121

2. con mando en opción


Dimensiones Opciones

Dimensiones en mm


- Brida izquierda BDL (BD50)*
Eje hueco H(C)



- Forma con patas NSD (S1 00)*
Eje hueco H(C)



- Details



Mb2501 AP **Mb : 41,5 kg**

Moteurs 4 pôles - 4 pole motors - 4 polig Motoren - Motores 4 polos

1. TL, M página 120
2. con mando en opción

104

Multibloc

Dimensions

Dimensions

Abmessungen

Dimensiones

F2 - Mb 2501 / MU / LS

Dimensions en mm

Dimensions in mm

Abmessungen in mm

Dimensiones en mm




- Forme standard NU (N00)
Arbre creux H (C)

- NU (N00) standard form
H (C) hollow shaft

- Standardbauform NU (N00)
Hohlwelle H (C)

- Forma standard NU (N00)
Eje hueco H (C)

kg
Mb : 45,5 kg
+ mot.

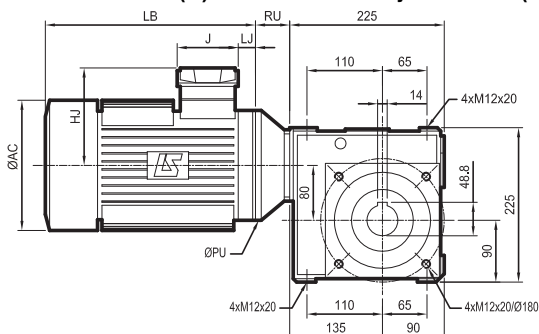




- Bride à gauche BS¹L (BS50)*
Arbre creux H*

- BS¹L (BS50)* flange on left
H* hollow shaft

- Flansch BS¹L (BS50)* links
Hohlwelle H*

- Brida izquierda BS¹L (BS50)*
Eje hueco H*

kg
Mb : 50,5 kg
+ mot.

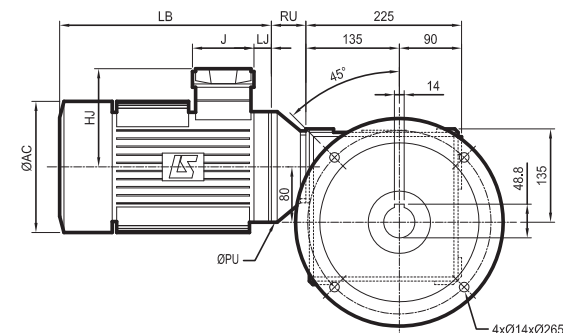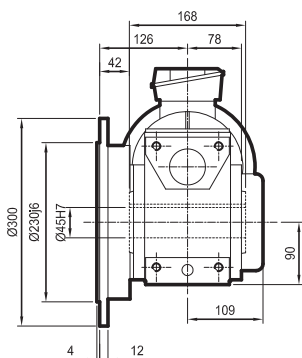

1. ou bride BN : détails page 104
* Option droite BSR H (BS05C) : bride et arbre identiques

1. or BN flange : details page 104
* Option on right BSR H (BS05C) : identical flange and shaft

1. oder Flansch BN : details Seite 104
* Option rechts BSR H (BS05C) : Flansch und Hohlwelle identisch

1. o brida BN : detalles página 104
* Opción derecha BSR H (BS05C) : brida y eje idénticos

Mb 25 MUFT

Moteurs 4 pôles - 4 pole motors - 4 polig Motoren - Motores 4 polos

Type	LS MUFT										kg	LSMV MUFT										kg	LS FCR, LSMV FCR MUFT										kg
	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	AC		HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	AC	HJ		J	LB	LJ	PU	RU	I	II				
80 L	170	123	86	215	26	120	50	43	60	10	170	140	160	215	13,5	120	50	55	55	11	172	146	160	265	13	120	50	55	55	18			
90 L	190	133	86	245	26	140	50	43	60	15	190	150	160	245	13,5	140	50	55	55	17	184	156	160	304	13	140	50	55	55	24,2			
100 L	200	138	86	290	26	160	50	43	60	22	200	155	160	290	14	160	50	55	55	24	200	161	160	351	21	160	50	55	55	30			
112	200	138	86	290	26	160	50	43	60	24	235	164	160	315	24	160	50	55	55	33,3	235	169	160	396	23	160	50	55	55	44,5			
132 M	280	175	110	387	25	160	50	57	73	60	280	182	160	387	25	160	50	55	55	62	280	188	160	493	25	160	50	55	55	75			

Type	LS VARMECA T, TL, M ¹ MUFT										kg	LS VARMECA T, TL, M ¹ FCR MUFT										kg
	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²	AC		HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²			
80 L VMA 31T	170	190	218	215	12	120	50	75	94	15,1	172	190	218	265	12	120	50	75	94	22,2		
90 L VMA 31T	190	200	218	245	13	140	50	75	94	19,4	184	200	218	304	12	140	50	75	94	28,4		
90 L VMA 32T	190	200	231	245	13	140	50	75	94	19,4	184	200	231	304	12	140	50	75	94	28,4		
100 L VMA 32T	200	205	231	290	12	160	50	75	94	26,7	200	205	231	351	12	160	50	75	94	34,2		
112 MG VMA 32T	235	213	231	315	21	160	50	75	94	37,5	235	213	231	396	21	160	50	75	94	48,7		
132 M VMA 33T	280	300	336	387	8	160	50	115	141	70,4	280	300	336	493	8	160	50	115	141	86		
132 M VMA 34T	280	300	336	387	8	160	50	115	141	73,1	280	300	336	493	8	160	50	115	141	88,6		

1. TL, M page 121
2. avec bouton optionnel

1. TL, M page 121
2. with optional knob

1. TL, M Seite 121
2. mit optionalem Regelknopf

1. TL, M página 121
2. con mando en opción

Std CEI

Multibloc

Dimensions
Options

Dimensions
Options

Abmessungen
Optionen

Dimensiones
Opciones

F2 - Mb 2601 / MU / LS

Dimensions en mm

Dimensions in mm

Abmessungen in mm

Dimensiones en mm



- Bride à gauche BDL (BD54)*
Arbre creux H(C)

- BDL (BD54)* flange on left
H(C) hollow shaft

- Flansch BDL (BD54)* links
Hohlwelle H(C)

- Brida izquierda BDL (BD54)*
Eje hueco H(C)

kg
Mb : 55,5 kg
+ mot.

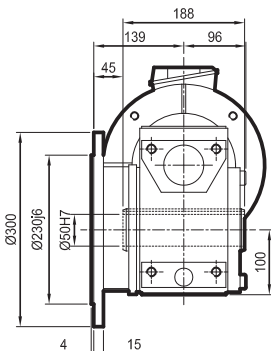

* Option droite BDR H (BD45C) : bride et arbre identiques (ou page 125)

* Option on right BDR H (BD45C) : identical flange and shaft (or page 125)

* Option rechts BDR H (BD45C) : Flansch und Hohlwelle identisch (oder Seite 125)

* Opción derecha BDR H (BD45C) : brida y eje idénticos (o página 125)



- Forme pattes NSD (S1 33)*
Arbre creux H(C)

- NSD (S1 33)* baseplate
H(C) hollow shaft

- Fussausführung NSD (S1 33)*
Hohlwelle H(C)

- Forma con patas NSD (S1 33)*
Eje hueco H(C)

kg
Mb : 55 kg
+ mot.

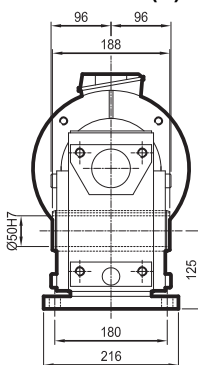

* Pattes NSF (S3 33) ou NSU (S5 33)

* NSF (S3 33) or NSU (S5 33) baseplate

* Fussausführung NSF (S3 33) oder NSU (S5 33)


* Patas NSF (S3 33) o NSU (S5 33)

- Détails


- Details

- Details


- Detalles



Arbre entraîné/Driven shaft/Angetriebener Welle/Eje accionado



Mb2601 AP Mb : 45,5 kg



Mb 26 MUFF

Moteurs 4 pôles - 4 pole motors - 4 polig Motoren - Motores 4 polos

Type	LS MUFF										LSMV MUFF										LS FCR, LSMV FCR MUFF									
	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	kg
90 L	190	133	86	265	46	200	59	43	60	15	190	150	160	265	33,5	200	59	55	55	17	184	156	160	324	33	200	59	55	55	24,2
100 L	200	138	86	290	26	250	51	43	60	22	200	155	160	290	14	250	51	55	55	24	200	161	160	388	50	250	51	55	55	30
112	200	138	86	290	26	250	51	43	60	24	235	164	160	315	24	250	51	55	55	33,3	235	169	160	425	49	250	51	55	55	44,5
132 M	280	175	110	387	25	250	51	57	73	60	280	182	160	387	25	250	51	55	55	62	280	188	160	533	65	250	51	55	55	75

Type	LS VARMECA T, TL, M' MUFF										LS VARMECA T, TL, M' FCR MUFF																			
	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²	kg										
90 L VMA 31T	190	200	218	265	32	200	59	75	94	19,4	184	200	218	324	22	200	59	75	94	27										
90 L VMA 32T	190	200	231	265	32	200	59	75	94	19,4	184	200	231	324	22	200	59	75	94	30,7										
100 L VMA 32T	200	205	231	290	12	250	51	75	94	26,7	200	205	231	388	12	250	51	75	94	37,5										
112 MG VMA 32T	235	213	231	315	21	250	51	75	94	37,5	235	213	231	425	50	250	51	75	94	53,5										
132 M VMA 33T	280	300	336	387	8	250	51	115	141	70,4	280	300	336	533	50	250	51	115	141	78,1										
132 M VMA 34T	280	300	336	387	8	250	51	115	141	73,1	280	300	336	533	50	250	51	115	141	83,1										

1. TL, M page 120
2. avec bouton optionnel

1. TL, M page 120
2. with optional knob

1. TL, M Seite 120
2. mit optionalem Regelknopf

1. TL, M página 120
2. con mando en opción

Std CEI

Multibloc

Dimensions

Dimensions

Abmessungen

Dimensiones

F2 - Mb 2601 / MU / LS

Dimensions en mm


Dimensions in mm

Abmessungen in mm


Dimensiones en mm

- Forme standard NU (N33)
Arbre creux H (C)


kg
Mb : 50,5 kg
+ mot.



- NU (N33) standard form
H (C) hollow shaft




- Standardbauform NU (N33)
Hohlwelle H (C)

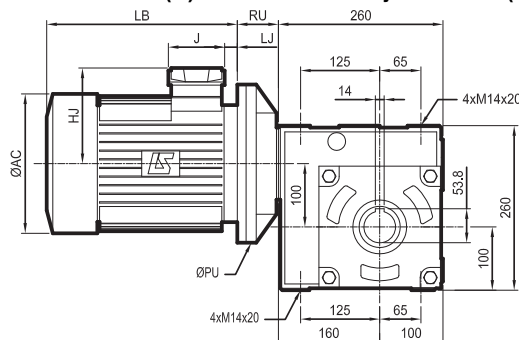


- Forma standard NU (N33)
Eje hueco H (C)

- Bride à gauche BS¹L (BS53)*
Arbre creux H*


kg
Mb : 56,5 kg
+ mot.



- BS¹L (BS53)* flange on left
H* hollow shaft



- Flansch BS¹L (BS53)* links
Hohlwelle H*

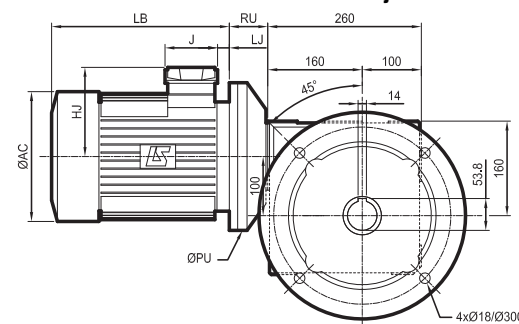

- Brida izquierda BS¹L (BS53)*
Eje hueco H*


1. ou bride BN : détails page 106
* Option droite BSR H (BS35C) : bride et arbre identiques

1. or BN flange : details page 106
* Option on right BSR H (BS35C) : identical flange and shaft


1. oder Flansch BN : details Seite 106
* Option rechts BSR H (BS35C) : Flansch und Hohlwelle identisch

1. o brida BN : detalles página 106
* Opción derecha BSR H (BS35C) : brida y eje idénticos


- Forme BT (44)*
Arbre creux H (C)



- BT (44)* form
H (C) hollow shaft



- BT (44)* Bauform
Hohlwelle H (C)

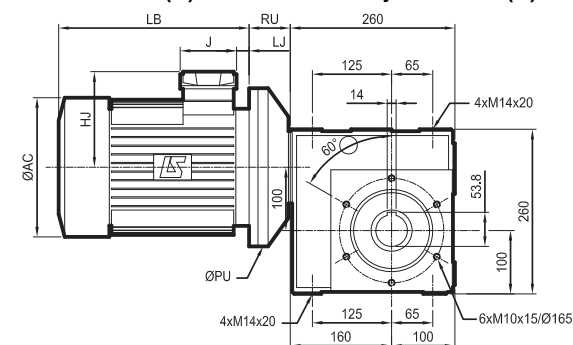

- Forma BT (44)*
Eje hueco H (C)

* Option

* Option

* Option

* Opción

Mb 26 MUFT

Moteurs 4 pôles - 4 pole motors - 4 polig Motoren - Motores 4 polos																														
Type	LS MUFT										LSMV MUFT										LS FCR, LSMV FCR MUFT									
	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II		AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II		AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	
100 L	200	138	86	290	26	250	51	43	60	22	200	155	160	290	14	250	51	55	55	24	200	161	160	351	21	250	51	55	55	30
112	200	138	86	290	26	250	51	43	60	24	235	164	160	315	24	250	51	55	55	33,3	235	169	160	396	23	250	51	55	55	44,5
132 M	280	175	110	387	25	250	51	57	73	60	280	182	160	387	25	250	51	55	55	62	280	188	160	493	25	250	51	55	55	75

Type	LS VARMECA T, TL, M' MUFT										LS VARMECA T, TL, M' FCR MUFT									
	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²		AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²	
100 L VMA 32T	200	205	231	290	12	250	51	75	94	26,7	200	205	231	351	12	250	51	75	94	34,2
112 MG VMA 32T	235	213	231	315	21	250	51	75	94	37,5	235	213	231	396	21	250	51	75	94	48,7
132 M VMA 33T	280	300	336	387	8	250	51	115	141	70,4	280	300	336	493	8	250	51	115	141	86
132 M VMA 34T	280	300	336	387	8	250	51	115	141	71	280	300	336	493	8	250	51	115	141	88,6

1. TL, M page 121
2. avec bouton optionnel

1. TL, M page 121
2. with optional knob

1. TL, M Seite 121
2. mit optionalem Regelknopf


1. TL, M página 121
2. con mando en opción

Std CEI

Dimensiones Opciones


Dimensiones en mm

**- Brida izquierda BN1 L (BN50)*
Eje de salida izquierdo HL(G)***

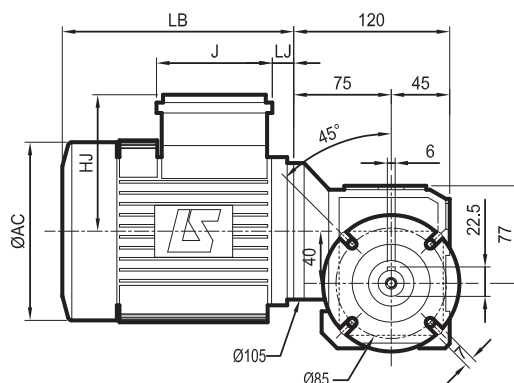

* Opción derecha BN1 R HR (BN05D) : brida y eje idénticos

**- Brida izquierda BN2 L (BN50)*
Eje de salida izquierdo HL(G)***

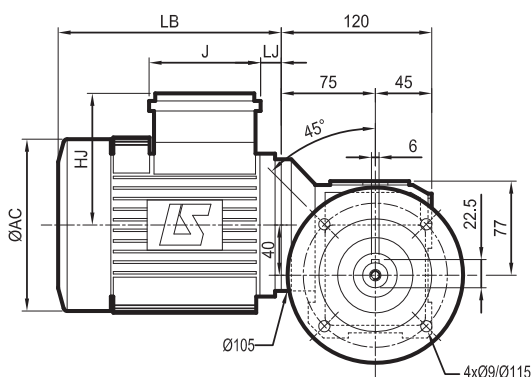

* Opción derecha BN2 R HR (BN05D) : brida y eje idénticos

- Detalles



Multibloc

Dimensions

Dimensions

Abmessungen

Dimensiones

F3 - Mb 3101 / MU / LS

Dimensions en mm

Dimensions in mm

Abmessungen in mm


Dimensiones en mm

- **Forme standard NU (N00)**
Arbre sortant à gauche HL(G)¹

- **NU (N00) standard form**
HL(G)¹ output shaft on left

- **Standardbauform NU (N00)**
Vollwelle links HL(G)¹

- **Forma standard NU (N00)**
Eje de salida izquierdo HL(G)¹

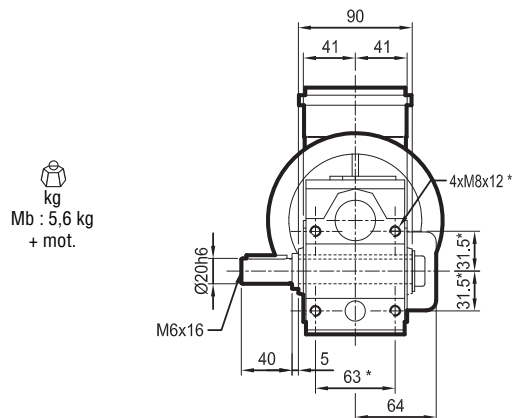

* Option
1. Option : arbre à droite HR(D)

* Option
1. Option : shaft on right HR(D)

* Option
1. Option : Vollwelle rechts HR(D)


* Opción
1. Opción : eje de salida derecho HR(D)

- **Bride à gauche BN L (BN50)***
Arbre sortant à gauche HL(G)*

- **BN L (BN50)* flange on left**
HL(G)* output shaft on left

- **Flansch BN L (BN50)* links**
Vollwelle links HL(G)*

- **Brida izquierda BN L (BN50)***
Eje de salida izquierdo HL(G)*

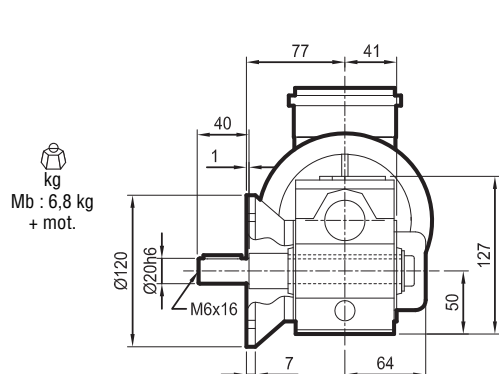

* Option droite BNR HR (BN05D) : bride et arbre identiques

* Option on right BNR HR (BN05D) : identical flange and shaft

* Option rechts BNR HR (BN05D) : Flansch und Vollwelle identisch

* Opción derecha BNR HR (BN05D) : brida y eje idénticos

Mb 31 MUFT

Moteurs 4 pôles - 4 pole motors - 4 polig Motoren - Motores 4 polos

Type	LS MUFT								LSMV MUFT								LS FCR, LSMV FCR MUFT							
	AC	HJ	J	LB	LJ	I	II	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	I	II	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	I	II	kg
71 L	140	99	86	193	26	43	43	8,3	140	99	86	193	26	43	43	7,3	140	135	160	245	13	55	55	13,5
80 L	170	123	86	215	26	43	60	10	170	140	160	215	13,5	55	55	11	172	146	160	265	13	55	55	18

Type	LS VARMECA T, TL, M ² MUFT								LS VARMECA T, TL, M ² FCR MUFT							
	AC	HJ	J	LB	LJ	I	II ²	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	I	II ²	kg
71 L VMA 31T	140	176	218	193	8	75	94	12,5	140	176	218	245	8	75	94	18
80 L VMA 31T	170	190	218	215	12	75	94	15,1	172	190	218	265	12	75	94	22,2

1. TL, M page 121
2. avec bouton optionnel

1. TL, M page 121
2. with optional knob

1. TL, M Seite 121
2. mit optionalem Regelknopf

1. TL, M página 121
2. con mando en opción

Std CEI

Multibloc

Dimensions
Options

Dimensions
Options

Abmessungen
Optionen

Dimensiones
Opciones

F3 - Mb 2201 / MU / LS

Dimensions en mm

Dimensions in mm

Abmessungen in mm

Dimensiones en mm




- Bride à gauche BDL (BD50)*
Arbre sortant à gauche HL(G)*

- BDL (BD50)* flange on left
HL(G)* output shaft on left

- Flansch BDL (BD50)* links
Vollwelle links HL(G)*

- Brida izquierda BDL (BD50)*
Eje de salida izquierdo HL(G)*

kg
Mb : 14,8 kg
+ mot.

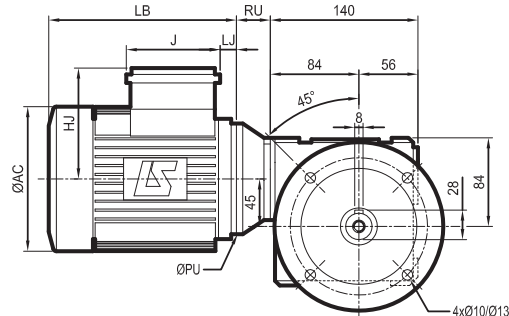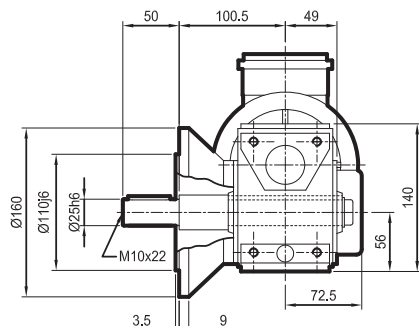

* Option droite BDR HR (BD05D) : bride et arbre identiques

* Option on right BDR HR (BD05D) : identical flange and shaft

* Option rechts BDR HR (BD05D) : Flansch und Vollwelle identisch

* Opción derecha BDR HR (BD05D) : brida y eje idénticos




- Forme pattes NSD (S1 00)*
Arbre sortant à gauche HL(G)*¹

- NSD (S1 00)* baseplate
HL(G)*¹ output shaft on left

- Fussausführung NSD (S1 00)*
Vollwelle links HL(G)*¹

- Forma con patas NSD (S1 00)*
Eje de salida izquierdo HL(G)*¹

kg
Mb : 13,1 kg
+ mot.

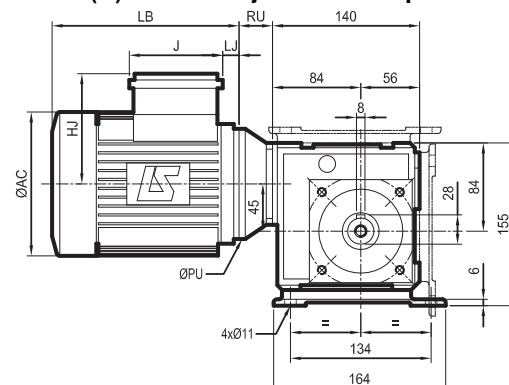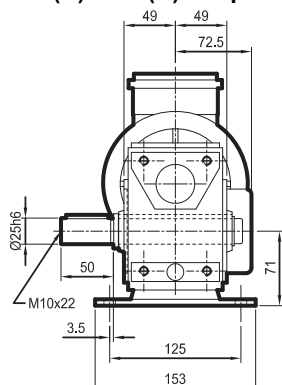

* Pattes NSF (S3 00) ou NSU (S5 00), voir détails.
1. Option : arbre à droite HR(D)

* NSF (S3 00) or NSU (S5 00) baseplate, see details.
1. Option : shaft on right HR(D)

* Fussausführung NSF (S3 00) oder NSU (S5 00), siehe Details.
1. Option : Vollwelle rechts HR(D)






* Patas NSF (S3 00) o NSU (S5 00), ver detalles.
1. Opción : eje de salida derecho HR(D)

- Détails

- Details

- Details

- Detalles



Mb2201 AP kg Mb : 10,6 kg

Mb 22 MUFF

Moteurs 4 pôles - 4 pole motors - 4 polig Motoren - Motores 4 polos

Type	LS MUFF										LSMV MUFF										LS FCR, LSMV FCR MUFF									
	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	kg
71 L	140	99	86	193	26	160	24	43	43	8,3	140	99	86	193	26	160	24	43	43	7,3	140	135	160	271	38	160	24	55	55	13,5
80 L	170	123	86	215	26	200	31	43	60	10	170	140	160	215	13,5	200	31	55	55	11	172	146	160	292	38	200	31	55	55	18
90 L	190	133	86	265	46	200	31	43	60	15	190	150	160	265	33,5	200	31	55	55	17	184	156	160	324	33	200	31	55	55	24,2

Type	LS VARMECA T, TL, M' MUFF										LS VARMECA T, TL, M' FCR MUFF																			
	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²	kg										
71 L VMA 31T	140	176	218	193	10	160	24	75	94	12,5	140	176	218	271	34	160	24	75	94	17,7										
80 L VMA 31T	170	190	218	215	12	200	31	75	94	15,1	172	190	218	292	38	200	31	75	94	22,6										
90 L VMA 31T	190	200	218	265	32	200	31	75	94	19,4	184	200	218	324	22	200	31	75	94	27										
90 L VMA 32T	190	200	231	265	32	200	31	75	94	19,4	184	200	231	324	22	200	31	75	94	30,7										

1. TL, M page 120
2. avec bouton optionnel

1. TL, M page 120
2. with optional knob

1. TL, M Seite 120
2. mit optionalem Regelknopf

1. TL, M página 120
2. con mando en opción

Std CEI

Multibloc

Dimensions

Dimensions

Abmessungen

Dimensiones

F3 - Mb 2201 / MU / LS

Dimensions en mm

Dimensions in mm

Abmessungen in mm

Dimensiones en mm


- Forme standard NU (N00)
Arbre sortant à gauche HL(G)¹

- NU (N00) standard form
HL(G)¹ output shaft on left

- Standardbauform NU (N00)
Vollwelle links HL(G)¹

- Forma standard NU (N00)
Eje de salida izquierdo HL(G)¹

kg
Mb : 12,1 kg
+ mot.



1. Option : arbre à droite HR(D)

1. Option : shaft on right HR(D)

1. Option : Vollwelle rechts HR(D)

1. Opción : eje de salida derecho HR(D)


- Bride à gauche BS¹L (BS50)*
Arbre sortant à gauche HL(G)*

- BS¹L (BS50)* flange on left
HL(G)* output shaft on left

- Flansch BS¹L (BS50)* links
Vollwelle links HL(G)*

- Brida izquierda BS¹L (BS50)*
Eje de salida izquierdo HL(G)*

kg
Mb : 15,3 kg
+ mot.

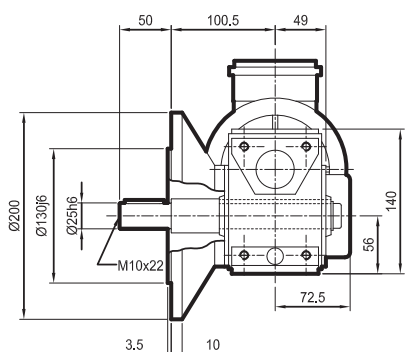

1. ou bride BN : détails page 110
* Option droite BSR HR (BS05D) : bride et arbre identiques

1. or BN flange : details page 110
* Option on right BSR HR (BS05D) : identical flange and shaft

1. oder Flansch BN : details Seite 110
* Option rechts BSR HR (BS05D) : Flansch und Hohlwelle identisch

1. o brida BN : detalles página 110
* Opción derecha BSR HR (BS05D) : brida y eje idénticos

Mb 22 MUFT

Moteurs 4 pôles - 4 pole motors - 4 polig Motoren - Motores 4 polos

Type	LS MUFT										LSMV MUFT										LS FCR, LSMV FCR MUFT									
	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	kg
71 L	140	99	86	193	26	105	31	43	43	8,3	140	99	86	193	26	105	31	43	43	7,3	140	135	160	245	13	105	31	55	55	13,5
80 L	170	123	86	215	26	120	33	43	60	10	170	140	160	215	13,5	120	33	55	55	11	172	146	160	265	13	120	33	55	55	18
90 L	190	133	86	245	26	120	33	43	60	15	190	150	160	245	13,5	120	33	55	55	17	184	156	160	304	13	120	33	55	55	24,2

LS VARMECA T, TL, M¹ MUFT

LS VARMECA T, TL, M¹ FCR MUFT

Type	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²	kg
	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²	kg
71 L VMA 31T	140	176	218	193	8	105	31	75	94	12,5	140	176	218	245	8	105	31	75	94	18
80 L VMA 31T	170	190	218	215	12	120	33	75	94	15,1	172	190	218	265	12	120	33	75	94	22,2
90 L VMA 31T	190	200	218	245	13	120	33	75	94	19,4	184	200	218	304	12	120	33	75	94	28,4
90 L VMA 32T	190	200	231	245	13	120	33	75	94	19,4	184	200	231	304	12	120	33	75	94	28,4

1. TL, M page 121
2. avec bouton optionnel

1. TL, M page 121
2. with optional knob

1. TL, M Seite 121
2. mit optionalem Regelknopf

1. TL, M página 121
2. con mando en opción

Std CEI

Multibloc

Dimensions

Dimensions

Abmessungen

Dimensiones

F3 - Mb 2301 / MU / LS

Dimensions en mm

Dimensions in mm

Abmessungen in mm

Dimensiones en mm


- Forme standard NU (N00)
Arbre sortant à gauche HL(G)¹

- NU (N00) standard form
HL(G)¹ output shaft on left

- Standardbauform NU (N00)
Vollwelle links HL(G)¹

- Forma standard NU (N00)
Eje de salida izquierdo HL(G)¹

kg
Mb : 17 kg
+ mot.

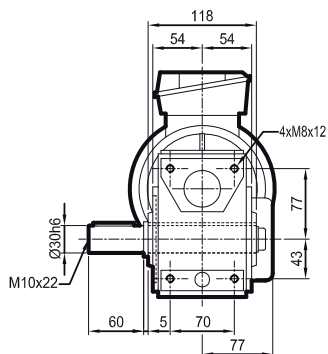

1. Option : arbre à droite HR(D)

1. Option : shaft on right HR(D)

1. Option : Vollwelle rechts HR(D)

1. Opción : eje de salida derecho HR(D)


- Bride à gauche BS¹L (BS50)*
Arbre sortant à gauche HL(G)*

- BS¹L (BS50)* flange on left
HL(G)* output shaft on left

- Flansch BS¹L (BS50)* links
Vollwelle links HL(G)*

- Brida izquierda BS¹L (BS50)*
Eje de salida izquierdo HL(G)*

kg
Mb : 20 kg
+ mot.

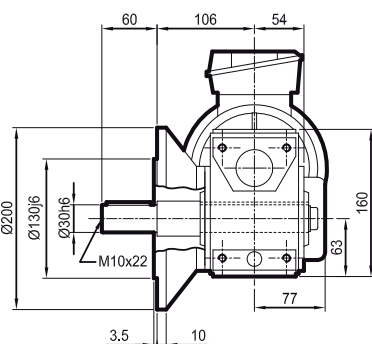

1. ou bride BN : détails page 112
* Option droite BSR HR (BS05D) : bride et arbre identiques

1. or BN flange : details page 112
* Option on right BSR HR (BS05D) : identical flange and shaft

1. oder Flansch BN : details Seite 112
* Option rechts BSR HR (BS05D) : Flansch und Hohlwelle identisch

1. o brida BN : detalles página 112
* Opción derecha BSR HR (BS05D) : brida y eje idénticos

Mb 23 MUFT

Moteurs 4 pôles - 4 pole motors - 4 polig Motoren - Motores 4 polos																														
Type	LS MUFT										LSMV MUFT										LS FCR, LSMV FCR MUFT									
	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II		AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II		AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	
71 L	140	99	86	193	26	105	35	43	43	8,3	140	99	86	193	26	105	35	43	43	7,3	140	135	160	245	13	105	35	55	55	13,5
80 L	170	123	86	215	26	120	36	43	60	10	170	140	160	215	13,5	120	36	55	55	11	170	146	160	265	13	120	36	55	55	18
90 L	190	133	86	245	26	140	38	43	60	15	190	150	160	245	13,5	140	38	55	55	17	190	156	160	304	13	140	38	55	55	24,2
100 L	200	138	86	290	26	140	35	43	60	22	200	155	160	290	14	140	35	55	55	24	200	161	160	351	21	140	35	55	55	30

LS VARMECA T, TL, M ¹ MUFT											LS VARMECA T, TL, M ¹ FCR MUFT									
Type	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²		AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²	
71 L VMA 31T	140	176	218	193	8	105	35	75	94	12,5	140	176	218	245	8	105	35	75	94	18
80 L VMA 31T	170	190	218	215	12	120	36	75	94	15,1	172	190	218	265	12	120	36	75	94	22,2
90 L VMA 31T	190	200	218	245	13	140	38	75	94	19,4	184	200	218	304	12	140	38	75	94	28,4
90 L VMA 32T	190	200	231	245	13	140	38	75	94	19,4	184	200	231	304	12	140	38	75	94	28,4
100 L VMA 32T	200	205	231	290	12	140	35	75	94	26,7	200	205	231	351	12	140	35	75	94	34,2

1. TL, M page 121

2. avec bouton optionnel

1. TL, M page 121

2. with optional knob

1. TL, M Seite 121

2. mit optionalem Regelknopf

1. TL, M página 121

2. con mando en opción

Std CEI

Multibloc

Dimensions
Options

Dimensions
Options

Abmessungen
Optionen

Dimensiones
Opciones

F3 - Mb 2401 / MU / LS

Dimensions en mm

Dimensions in mm

Abmessungen in mm

Dimensiones en mm




- Bride à gauche BDL (BD50)*
Arbre sortant à gauche HL(G)*

- BDL (BD50)* flange on left
HL(G)* output shaft on left

- Flansch BDL (BD50)* links
Vollwelle links HL(G)*

- Brida izquierda BDL (BD50)*
Eje de salida izquierdo HL(G)*

kg
Mb : 33,5 kg
+ mot.

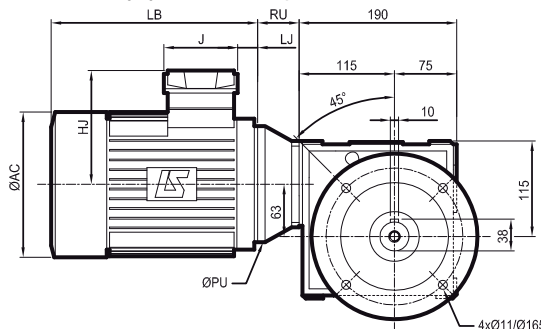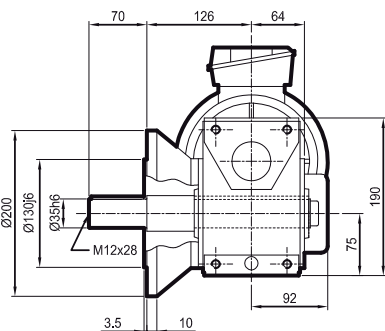

* Option droite BDR HR (BD05D) : bride et arbre identiques

* Option on right BDR HR (BD05D) : identical flange and shaft

* Option rechts BDR HR (BD05D) : Flansch und Vollwelle identisch

* Opción derecha BDR HR (BD05D) : brida y eje idénticos




- Forme pattes NSD (S1 00)*
Arbre sortant à gauche HL(G)*¹

- NSD (S1 00)* baseplate
HL(G)*¹ output shaft on left

- Fussausführung NSD (S1 00)*
Vollwelle links HL(G)*¹

- Forma con patas NSD (S1 00)*
Eje de salida izquierdo HL(G)*¹

kg
Mb : 31 kg
+ mot.

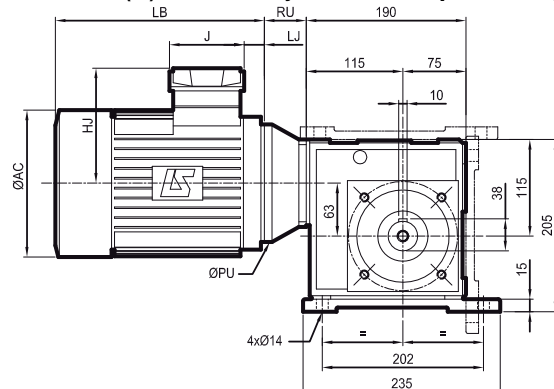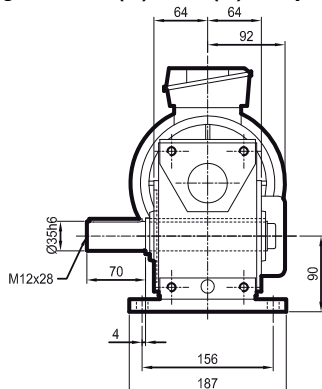

* Pattes NSF (S3 00) ou NSU (S5 00), voir détails.
1. Option : arbre à droite HR(D)

* NSF (S3 00) or NSU (S5 00) baseplate, see details.
1. Option : shaft on right HR(D)

* Fussausführung NSF (S3 00) oder NSU (S5 00), siehe Details.
1. Option : Vollwelle rechts HR(D)


* Patas NSF (S3 00) o NSU (S5 00), ver detalles.
1. Opción : eje de salida derecho HR(D)

- Détails


- Details

- Details


- Detalles




BNL(BN50)




NSF(S3 00)



NSU(S5 00)



HLR(X)



Mb2401 AP Mb : 27 kg

Mb 24 MUFF

Moteurs 4 pôles - 4 pole motors - 4 polig Motoren - Motores 4 polos

Type	LS CEI FF										LSMV CEI FF										LS FCR, LSMV FCR CEI FF									
	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	kg
80 L	170	123	86	215	26	200	50	43	60	10	170	140	160	215	13,5	200	50	55	55	11	172	146	160	292	38	200	50	55	55	18
90 L	190	133	86	265	46	200	50	43	60	15	190	150	160	265	33,5	200	50	55	55	17	184	156	160	324	33	200	50	55	55	24,2
100 L	200	138	86	290	26	250	50	43	60	22	200	155	160	290	14	250	50	55	55	24	200	161	160	388	50	250	50	55	55	30
112	200	138	86	290	26	250	50	43	60	24	235	164	160	315	24	250	50	55	55	33,3	235	169	160	425	49	250	50	55	55	44,5

LS VARMECA T, TL, M¹ CEI FF

LS VARMECA T, TL, M¹ FCR CEI FF

Type	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²	kg
	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²	kg
80 L VMA 31T	170	190	218	215	12	200	50	75	94	15,1	172	190	218	292	38	200	50	75	94	22,6
90 L VMA 31T	190	200	218	265	32	200	50	75	94	19,4	184	200	218	324	22	200	50	75	94	27
90 L VMA 32T	190	200	231	265	32	200	50	75	94	19,4	184	200	231	324	22	200	50	75	94	30,7
100 L VMA 32T	200	205	231	290	12	250	50	75	94	26,7	200	205	231	388	48	250	50	75	94	37,5
112 MG VMA 32T	235	213	231	315	21	250	50	75	94	37,5	235	213	231	425	50	250	50	75	94	53,5

1. TL, M page 120
2. avec bouton optionnel

1. TL, M page 120
2. with optional knob

1. TL, M Seite 120
2. mit optionalem Regelknopf

1. TL, M página 120
2. con mando en opción

Std CEI

Multibloc

Dimensions

Dimensions

Abmessungen

Dimensiones

F3 - Mb 2401 / MU / LS

Dimensions en mm

Dimensions in mm

Abmessungen in mm

Dimensiones en mm


- Forme standard NU (N00)
Arbre sortant à gauche HL(G)¹

- NU (N00) standard form
HL(G)¹ output shaft on left

- Standardbauform NU (N00)
Vollwelle links HL(G)¹


- Forma standard NU (N00)
Eje de salida izquierdo HL(G)¹

kg
Mb : 29,5 kg
+ mot.

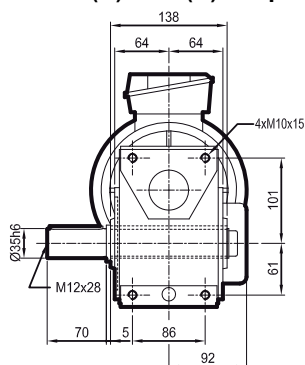

1. Option : arbre à droite HR(D)

1. Option : shaft on right HR(D)

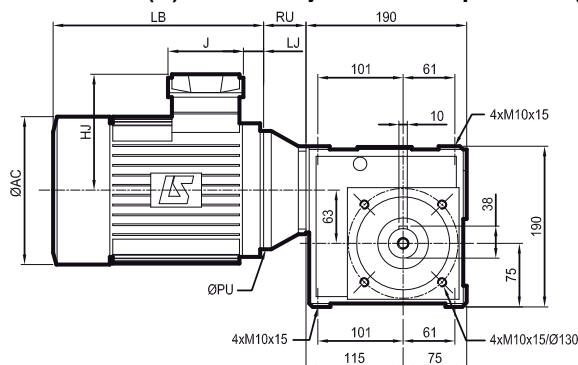

1. Option : Vollwelle rechts HR(D)

1. Opción : eje de salida derecho HR(D)


- Bride à gauche BS¹L (BS50)*
Arbre sortant à gauche HL(G)*

- BS¹L (BS50)* flange on left
HL(G)* output shaft on left

- Flansch BS¹L (BS50)* links
Vollwelle links HL(G)*


- Brida izquierda BS¹L (BS50)*
Eje de salida izquierdo HL(G)*

kg
Mb : 34,5 kg
+ mot.

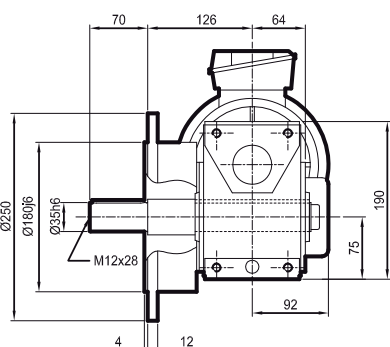

1. ou bride BN : détails page 114
* Option droite BSR HR (BS05D) : bride et arbre identiques

1. or BN flange : details page 114
* Option on right BSR HR (BS05D) : identical flange and shaft

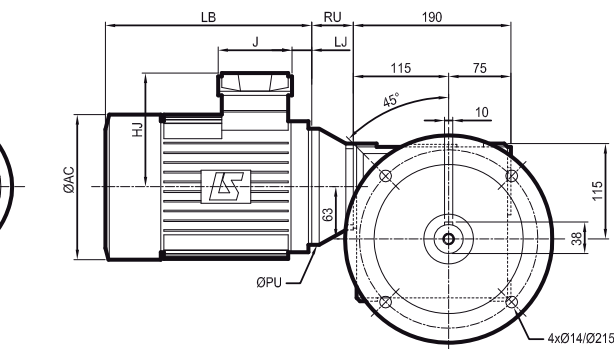

1. oder Flansch BN : details Seite 114
* Option rechts BSR HR (BS05D) : Flansch und Hohlwelle identisch

1. o brida BN : detalles página 114
* Opción derecha BSR HR (BS05D) : brida y eje idénticos

Mb 24 MUFT

Moteurs 4 pôles - 4 pole motors - 4 polig Motoren - Motores 4 polos																														
Type	LS CEI FT										LSMV CEI FT										LS FCR, LSMV FCR CEI FT									
	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II		AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II		AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	
80 L	170	123	86	215	26	120	50	43	60	10	170	140	160	215	13,5	120	50	55	55	11	172	146	160	265	13	120	50	55	55	18
90 L	190	133	86	245	26	140	50	43	60	15	190	150	160	245	13,5	140	50	55	55	17	184	156	160	304	13	140	50	55	55	24,2
100 L	200	138	86	290	26	160	50	43	60	22	200	155	160	290	14	160	50	55	55	24	200	161	160	351	21	160	50	55	55	30
112	200	138	86	290	26	160	50	43	60	24	235	164	160	315	24	160	50	55	55	33,3	235	169	160	396	23	160	50	55	55	44,5

LS VARMECA T, TL, M ¹ CEI FT											LS VARMECA T, TL, M ¹ FCR CEI FT										
Type	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²		AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²		
80 L VMA 31T	170	190	218	215	12	120	50	75	94	15,1	172	190	218	265	12	120	50	75	94	22,2	
90 L VMA 31T	190	200	218	245	13	140	50	75	94	19,4	184	200	218	304	12	140	50	75	94	28,4	
90 L VMA 32T	190	200	231	245	13	140	50	75	94	19,4	184	200	231	304	12	140	50	75	94	28,4	
100 L VMA 32T	200	205	231	290	12	160	50	75	94	26,7	200	205	231	351	12	160	50	75	94	34,2	
112 MG VMA 32T	235	213	231	315	21	160	50	75	94	37,5	235	213	231	396	21	160	50	75	94	48,7	

1. TL, M page 121

2. avec bouton optionnel

1. TL, M page 121

2. with optional knob

1. TL, M Seite 121

2. mit optionalem Regelknopf

1. TL, M página 121

2. con mando en opción

Std CEI

Multibloc

Dimensions

Dimensions

Abmessungen

Dimensiones

F3 - Mb 2501 / MU / LS

Dimensions en mm

Dimensions in mm

Abmessungen in mm

Dimensiones en mm


- Forme standard NU (N00)
Arbre sortant à gauche HL(G)¹

- NU (N00) standard form
HL(G)¹ output shaft on left

- Standardbauform NU (N00)
Vollwelle links HL(G)¹


- Forma standard NU (N00)
Eje de salida izquierdo HL(G)¹

kg
Mb : 48 kg
+ mot.



1. Option : arbre à droite HR(D)

1. Option : shaft on right HR(D)

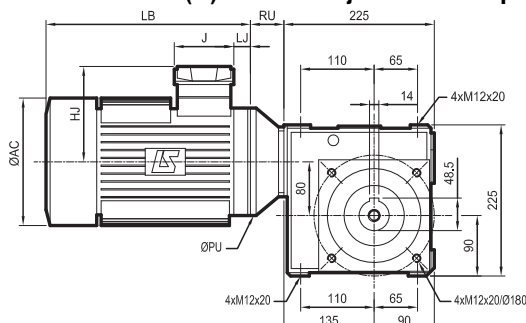

1. Option : Vollwelle rechts HR(D)

1. Opción : eje de salida derecho HR(D)


- Bride à gauche BS¹L (BS50)*
Arbre sortant à gauche HL(G)*

- BS¹L (BS50)* flange on left
HL(G)* output shaft on left

- Flansch BS¹L (BS50)* links
Vollwelle links HL(G)*

- Brida izquierda BS¹L (BS50)*
Eje de salida izquierdo HL(G)*

kg
Mb : 54,1 kg
+ mot.

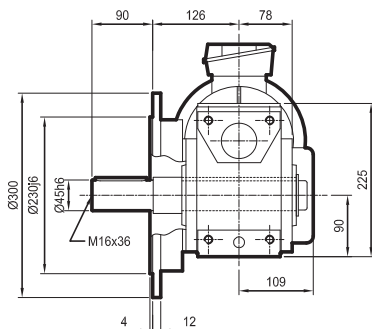


1. ou bride BN : détails page 116

* Option droite BSR HR (BS05D) : bride et arbre identiques

1. or BN flange : details page 116

* Option on right BSR HR (BS05D) : identical flange and shaft

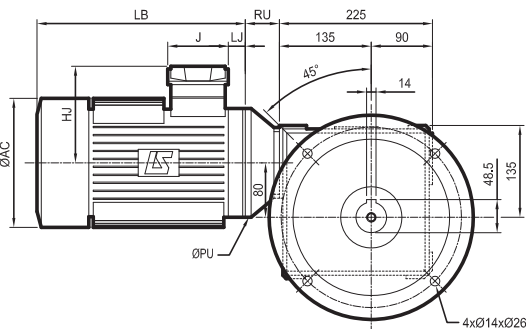

1. oder Flansch BN : details Seite 116

* Option rechts BSR HR (BS05D) : Flansch und Hohlwelle identisch

1. o brida BN : detalles página 116

* Opción derecha BSR HR (BS05D) : brida y eje idénticos

Mb 25 MUFT

Moteurs 4 pôles - 4 pole motors - 4 polig Motoren - Motores 4 polos

Type	LS MUFT										LSMV MUFT										LS FCR, LSMV FCR MUFT									
	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	kg
80 L	170	123	86	215	26	120	50	43	60	10	170	140	160	215	13,5	120	50	55	55	11	172	146	160	265	13	120	50	55	55	18
90 L	190	133	86	245	26	140	50	43	60	15	190	150	160	245	13,5	140	50	55	55	17	184	156	160	304	13	140	50	55	55	24,2
100 L	200	138	86	290	26	160	50	43	60	22	200	155	160	290	14	160	50	55	55	24	200	161	160	351	21	160	50	55	55	30
112	200	138	86	290	26	160	50	43	60	24	235	164	160	315	24	160	50	55	55	33,3	235	169	160	396	23	160	50	55	55	44,5
132 M	280	175	110	387	25	160	50	57	73	60	280	182	160	387	25	160	50	55	55	62	280	188	160	493	25	160	50	55	55	75

Type	LS VARMECA T, TL, M ¹ MUFT										LS VARMECA T, TL, M ¹ FCR MUFT									
	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²	kg	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²	kg
80 L VMA 31T	170	190	218	215	12	120	50	75	94	15,1	172	190	218	265	12	120	50	75	94	22,2
90 L VMA 31T	190	200	218	245	13	140	50	75	94	19,4	184	200	218	304	12	140	50	75	94	28,4
90 L VMA 32T	190	200	231	245	13	140	50	75	94	19,4	184	200	231	304	12	140	50	75	94	28,4
100 L VMA 32T	200	205	231	290	12	160	50	75	94	26,7	200	205	231	351	12	160	50	75	94	34,2
112 MG VMA 32T	235	213	231	315	21	160	50	75	94	37,5	235	213	231	396	21	160	50	75	94	48,7
132 M VMA 33T	280	300	336	387	8	160	50	115	141	70,4	280	300	336	493	8	160	50	115	141	86
132 M VMA 34T	280	300	336	387	8	160	50	115	141	73,1	280	300	336	493	8	160	50	115	141	88,6

1. TL, M page 121

2. avec bouton optionnel

1. TL, M page 121

2. with optional knob

1. TL, M Seite 121

2. mit optionalem Regelknopf

1. TL, M página 121


2. con mando en opción

Std CEI


Dimensiones Opciones

Dimensiones en mm


- Brida izquierda BDL (BD54)*
Eje de salida izquierdo HL(G)*



- Forma con patas NSD (S1 33)*
Eje de salida izquierdo HL(G)¹



- Details



Mb2601 AP **Mb : 51,4 kg**

Moteurs 4 pôles - 4 pole motors - 4 polig Motoren - Motores 4 polos

1. TL, M página 120
2. con mando en opción



Multibloc

Dimensions

Dimensions

Abmessungen

Dimensiones

F3 - Mb 2601 / MU / LS

Dimensions en mm

Dimensions in mm

Abmessungen in mm

Dimensiones en mm


- Forme standard NU (N33)
Arbre sortant à gauche HL(G)¹

- NU (N33) standard form
HL(G)¹ output shaft on left

- Standardbauform NU (N33)
Vollwelle links HL(G)¹

- Forma standard NU (N33)
Eje de salida izquierdo HL(G)¹

kg
Mb : 54,3 kg
+ mot.



1. Option : arbre à droite HR(D)

1. Option : shaft on right HR(D)

1. Option : Vollwelle rechts HR(D)

1. Opción : eje de salida derecho HR(D)


- Bride à gauche BS¹L (BS53)*
Arbre sortant à gauche HL(G)*

- BS¹L (BS53)* flange on left
HL(G)* output shaft on left

- Flansch BS¹L (BS53)* links
Vollwelle links HL(G)*

- Brida izquierda BS¹L (BS53)*
Eje de salida izquierdo HL(G)*

kg
Mb : 61,9 kg
+ mot.

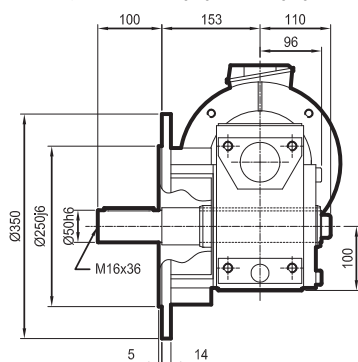

1. ou bride BN : détails page 118
* Option droite BSR HR (BS35D) : bride et arbre identiques

1. or BN flange : details page 118
* Option on right BSR HR (BS35D) : identical flange and shaft

1. oder Flansch BN : details Seite 118
* Option rechts BSR HR (BS35D) : Flansch und Hohlwelle identisch

1. o brida BN : detalles página 118
* Opción derecha BSR HR (BS35D) : brida y eje idénticos

Mb 26 MUFT

Moteurs 4 pôles - 4 pole motors - 4 polig Motoren - Motores 4 polos

Type	LS MUFT										kg	LSMV MUFT										kg	LS FCR, LSMV FCR MUFT										kg
	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	AC		HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II	AC	HJ		J	LB	LJ	PU	RU	I	II				
100 L	200	138	86	290	26	250	51	43	60	22		200	155	160	290	14	250	51	55	55	24		200	161	160	351	21	250	51	55	55	30	
112	200	138	86	290	26	250	51	43	60	24		235	164	160	315	24	250	51	55	55	33,3		235	169	160	396	23	250	51	55	55	44,5	
132 M	280	175	110	387	25	250	51	57	73	60		280	182	160	387	25	250	51	55	55	62		280	188	160	493	25	250	51	55	55	18	

Type	LS VARMECA T, TL, M ¹ MUFT										kg	LS VARMECA T, TL, M ¹ FCR MUFT										kg
	AC	HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²	AC		HJ	J	LB	LJ	PU	RU	I	II ²			
100 L VMA 32T	200	205	231	290	12	250	51	75	94	26,7		200	205	231	351	12	250	51	75	94	34,2	
112 MG VMA 32T	235	213	231	315	21	250	51	75	94	37,5		235	213	231	396	21	250	51	75	94	48,7	
132 M VMA 33T	280	300	336	387	8	250	51	115	141	70,4		280	300	336	493	8	250	51	115	141	86	
132 M VMA 34T	280	300	336	387	8	250	51	115	141	71		280	300	336	493	8	250	51	115	141	88,6	

1. TL, M page 121
2. avec bouton optionnel

1. TL, M page 121
2. with optional knob

1. TL, M Seite 121
2. mit optionalem Regelknopf

1. TL, M página 121
2. con mando en opción

Std CEI

Multibloc

Dimensions

Dimensions

Abmessungen

Dimensiones

F4 - LS VARMECA

Dimensions en mm

Dimensions in mm

Abmessungen in mm



Dimensiones en mm

- Bride IM 3001 (IM B5) CEI

- IM 3001 (IM B5) IEC flange

- IM 3001 (IM B5) IEC Flansch

- Brida IM 3001 (IM B5) CEI

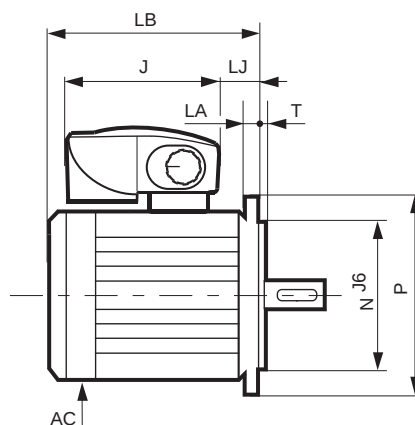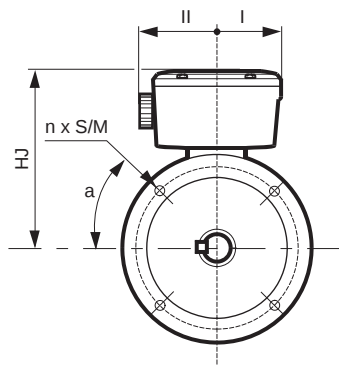

Type - Typ - Tipo	Moteurs 4 pôles - 4 pole motors - 4 polig Motoren - Motores 4 polos								
	LS VARMECA							LS VARMECA FCR	
	AC	LB	HJ	LJ	J	I	II'	LB	LJ
LS 71 - VMA 31 T, TL, M	140	193	176	10	218	75	94	271	34
LS 80 L - VMA 31 T, TL	170	215	190	12	218	75	94	292	38
LS 80 L - VMA 32 TL, M	170	215	190	12	231	75	94	292	38
LS 90 L - VMA 31 T	190	265	200	32	218	75	94	324	22
LS 90 L - VMA 32 T, TL, M	190	265	200	32	231	75	94	324	22
LS 100 L - VMA 32 T, TL	200	290	205	12	231	75	94	388	48
LS 100 L - VMA 33 TL	200	290	270	4	336	115	141	388	40
LS 112 MG - VMA 32 T	235	315	213	21	231	75	94	425	50
LS 112 MG - VMA 33 TL	235	315	280	13	336	115	141	425	42
LS 132 SM - VMA 33 T / 34 TL	280	387	300	30	336	115	141	533	50
LS 132 M - VMA 33 T / 34 T, TL	280	387	300	8	336	115	141	533	50

1. avec bouton optionnel.

1. with optional knob.

1. mit optionalem Regelknopf.

1. con mando en opción.

Type - Typ - Tipo	CEI	Brides - Flanges - Flanschen - Bridas							
		M	N	P	T	n	a	S	LA
LS 71	FF 130	130	110	160	3,5	4	45°	10	10
LS 80 L	FF 165	165	130	200	3,5	4	45°	12	10
LS 90 L	FF 165	165	130	200	3,5	4	45°	12	10
LS 100 L	FF 215	215	180	250	4	4	45°	15	12
LS 112 MG	FF 215	215	180	250	4	4	45°	15	12
LS 132 SM/M	FF 265	265	230	300	4	4	45°	15	14

Multibloc

Dimensions

Dimensions

Abmessungen

Dimensiones

F4 - LS VARMECA



Dimensions en mm

Dimensions in mm

Abmessungen in mm

Dimensiones en mm

- Bride IM 3601 (IM B14) CEI - IM 3601 (IM B14) IEC flange - IM 3601 (IM B14) IEC Flansch - Brida IM 3601 (IM B14) CEI

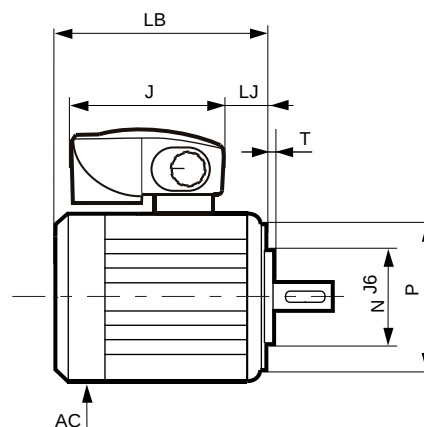

Type - Typ - Tipo	Moteurs 4 pôles - 4 pole motors - 4 polig Motoren - Motores 4 polos								
	LS VARMECA							LS VARMECA FCR	
	AC	LB	HJ	LJ	J	I	II ¹	LB	LJ
LS 71 - VMA 31 T, TL, M	140	193	176	8	217	75	91	245	8
LS 80 L - VMA 31 T, TL	170	215	190	12	217	75	91	265	12
LS 80 L - VMA 32 TL, M	170	215	190	12	231	75	91	265	12
LS 90 L - VMA 31 T	190	245	200	13	217	75	91	304	12
LS 90 L - VMA 32 T, TL, M	190	245	200	13	231	75	91	304	12
LS 100 L - VMA 32 T, TL	200	290	205	12	231	75	91	351	12
LS 100 L - VMA 33 TL	200	290	270	4	336	115	141	351	4
LS 112 MG - VMA 32 T	235	315	213	21	231	75	91	396	21
LS 112 MG - VMA 33 TL	235	315	280	13	336	115	141	396	13
LS 132 SM - VMA 33 T / 34 TL	235	350	280	30	336	115	141	493	8
LS 132 M - VMA 33 T / 34 T, TL	280	387	300	8	336	115	141	493	8

1. avec bouton optionnel.


1. with optional knob.

1. mit optionalem Regelknopf.

1. con mando en opción.

Type - Typ - Tipo	CEI	Brides - Flanges - Flanschen - Bridas						
		M	N	P	T	n	a	S
LS 71	FT 85	85	70	105	2,5	4	45°	M6
LS 80 L	FT 100	100	80	120	3	4	45°	M6
LS 90 L	FT 115	115	95	140	3	4	45°	M8
LS 100 L	FT 130	130	110	160	3,5	4	45°	M8
LS 112 MG	FT 130	130	110	160	3,5	4	45°	M8
LS 132 SM/M	FT 215	215	180	250	4	4	45°	M12


Multibloc

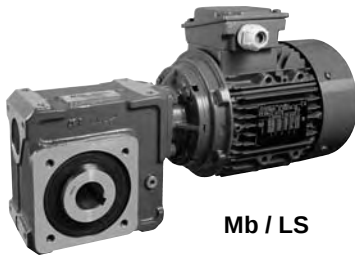

Mb / LS



Mb / LS VMA

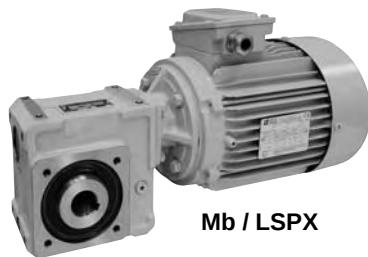

Mb / LSPX



MbiAW / FLSiAW

Des applications multiples - Numerous applications Anwendungen in großer Zahl - Aplicaciones múltiples

Agitation / Stirring
Rühren / Agitación

Convoyage / Conveying
Fördern / Transporte

Emballage / Packaging
Verpacken / Embalaje

Embouteillage / Bottling
Abfüllen / Embotellado

Levage / Hoisting
Anheben / Elevación

Manutention / Materials handling
Handhaben / Manutención

Mélange / Mixing
Mischen / Mezcla

Palettisation / Palletization
Palettieren / Paletización

Pompage / Pumping
Pumpen / Bombeo

Process / Process
Verarbeiten / Proceso

Translation / Displacement
Bewegen / Traslación

